


# Se connecter en toute sécurité

Thermostats types 5343, 5344, 5345, 5347, 5348, 5349




En tant que thermostats simples ou doubles

- Contrôleurs de température de sécurité (CTS)
- Régulateurs de température (RT)
- Limiteurs de température de sécurité (LTS)
- Thermostats doubles RT/LTS
- Thermostats doubles RT/CTS
- Thermostats doubles CTS/LTS



# Caractéristiques techniques

Type	Fonction	Plage de température
5343-1	CTS	0 à 60 °C
5343-2	CTS	40 à 100 °C
5343-3	CTS	70 à 130 °C
5343-4	CTS	35 à 95 °C
5344-1	RT	0 à 120 °C
5344-2	RT	20 à 150 °C
5345-1	LTS	70 à 130 °C
5345-2	LTS	30 à 90 °C
5347-1	RT/LTS	RT: 0 à 120 °C/LTS: 70 à 130 °C
5347-2	RT/LTS	RT: 0 à 120 °C/LTS: 30 à 90 °C
5348-1	RT/CTS	RT: 0 à 120 °C/CTS: 70 à 130 °C
5348-2	RT/CTS	RT: 0 à 120 °C/CTS: 40 à 100 °C
5349-1	CTS/LTS	CTS: 70 à 130 °C/LTS: 70 à 130 °C
<b>Accessoires de montage</b>		
Fourreaux en laiton ou inox (CrNiMo) longueur 100 à 300 mm		
Collier de fixation en acier pour diamètre de tube 15 à 100 mm		

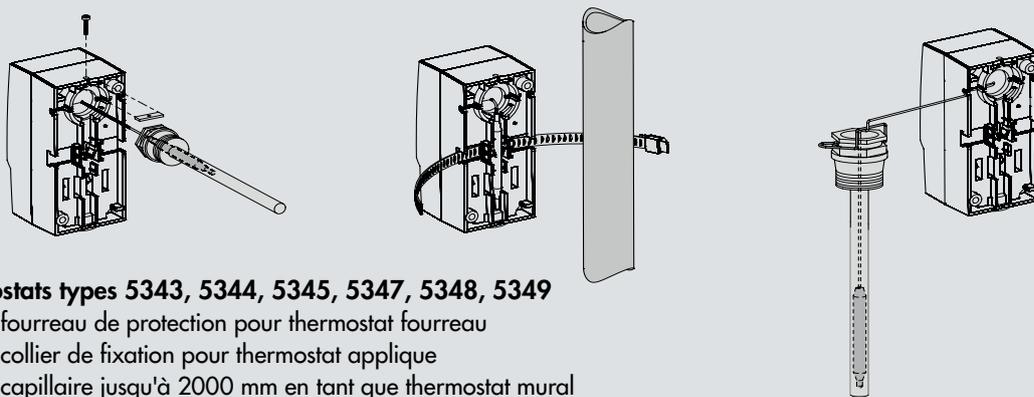

## Thermostats types 5343, 5344, 5345, 5347, 5348, 5349

- Avec fourreau de protection pour thermostat fourreau
- Avec collier de fixation pour thermostat applique
- Avec capillaire jusqu'à 2000 mm en tant que thermostat mural
- Avec compensation de température ambiante pour point de commutation stable
- Avec bornes clamp pour un raccordement rapide

