



## Termostaty typu 5343/5344/5345/5347/5348/5349

### Termostaty pojedyncze lub podwójne

- regulator temperatury (TR)
- czujnik temperatury bezpieczeństwa (STW)
- ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB)
- termostat podwójny: regulator temperatury/  
ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (TR/STB)
- termostat podwójny: regulator temperatury/  
czujnik temperatury bezpieczeństwa (TR/STW)
- termostat podwójny: czujnik temperatury  
bezpieczeństwa/ogranicznik temperatury  
bezpieczeństwa (STW/STB)



# PEWNOŚĆ PRZEŁĄCZENIA


## Wykonania termostatów typu 5343/5344/5345/5347/5348/5349

- z osłoną czujnika, jako termostat zanurzeniowy,
- z taśmą mocującą, jako termostat przylgowy,
- z przewodem o długości do 2 000 mm i osłoną czujnika, jako termostat naścienny (wraz z przewodem o długości 2 000 mm),
- z kompensacją temperatury otoczenia dla zapewnienia stabilności punktu przełączenia,
- z zaciskami wtykowymi do szybkiego podłączenia czujnika.

## Wposażenie montażowe

- Osłony czujnika z mosiądzu lub ze stali nierdzewnej (CrNiMo), o długości od 100 mm do 300 mm.
- Taśma montażowa ze stali, dla przewodów rurowych o średnicy od 15 mm do 100 mm

| Typ czujnika | Funkcja                                                                             | Zakres temperatury                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5343-1       | czujnik temperatury bezpieczeństwa (STW)                                            | od 0 do 60 °C                                                                                                             |
| 5343-2       | czujnik temperatury bezpieczeństwa (STW)                                            | od 40 do 100 °C                                                                                                           |
| 5343-3       | czujnik temperatury bezpieczeństwa (STW)                                            | od 70 do 130 °C                                                                                                           |
| 5343-4       | czujnik temperatury bezpieczeństwa (STW)                                            | od 35 do 95 °C                                                                                                            |
| 5344-1       | regulator temperatury (TR)                                                          | od 0 do 120 °C                                                                                                            |
| 5344-2       | regulator temperatury (TR)                                                          | od 20 do 150 °C                                                                                                           |
| 5345-1       | ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB)                                        | od 70 do 130 °C                                                                                                           |
| 5345-2       | ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB)                                        | od 30 do 90 °C                                                                                                            |
| 5347-1       | regulator temperatury/ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (TR/STB)               | regulator temperatury (TR): od 0°C do 120°C/ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB): od 70°C do 130°C                |
| 5348-1       | regulator temperatury/czujnik temperatury bezpieczeństwa (TR/STW)                   | regulator temperatury (TR): od 0°C do 120°C/czujnik temperatury bezpieczeństwa (STW): od 70°C do 130°C                    |
| 5347-2       | regulator temperatury/ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (TR/STB)               | regulator temperatury (TR): od 0°C do 120°C/ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB): od 30°C do 90°C                 |
| 5348-2       | regulator temperatury/czujnik temperatury bezpieczeństwa (TR/STW)                   | regulator temperatury (TR): od 0°C do 120°C/czujnik temperatury bezpieczeństwa (STW): od 70°C do 130°C                    |
| 5349-1       | czujnik temperatury bezpieczeństwa/ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STW/STB) | czujnik temperatury bezpieczeństwa (STW): od 70°C do 130°C; ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB): od 30°C do 90°C |

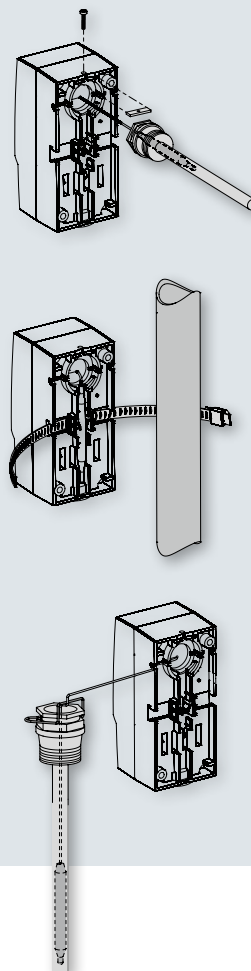

SAMSON Sp. z o.o. Automatyka i Technika Pomiarowa  
al. Krakowska 197 · 02-180 Warszawa  
Tel. 22 57 39 777 · Fax 22 57 39 776  
www.samson.com.pl · e-mail: samson@samson.com.pl